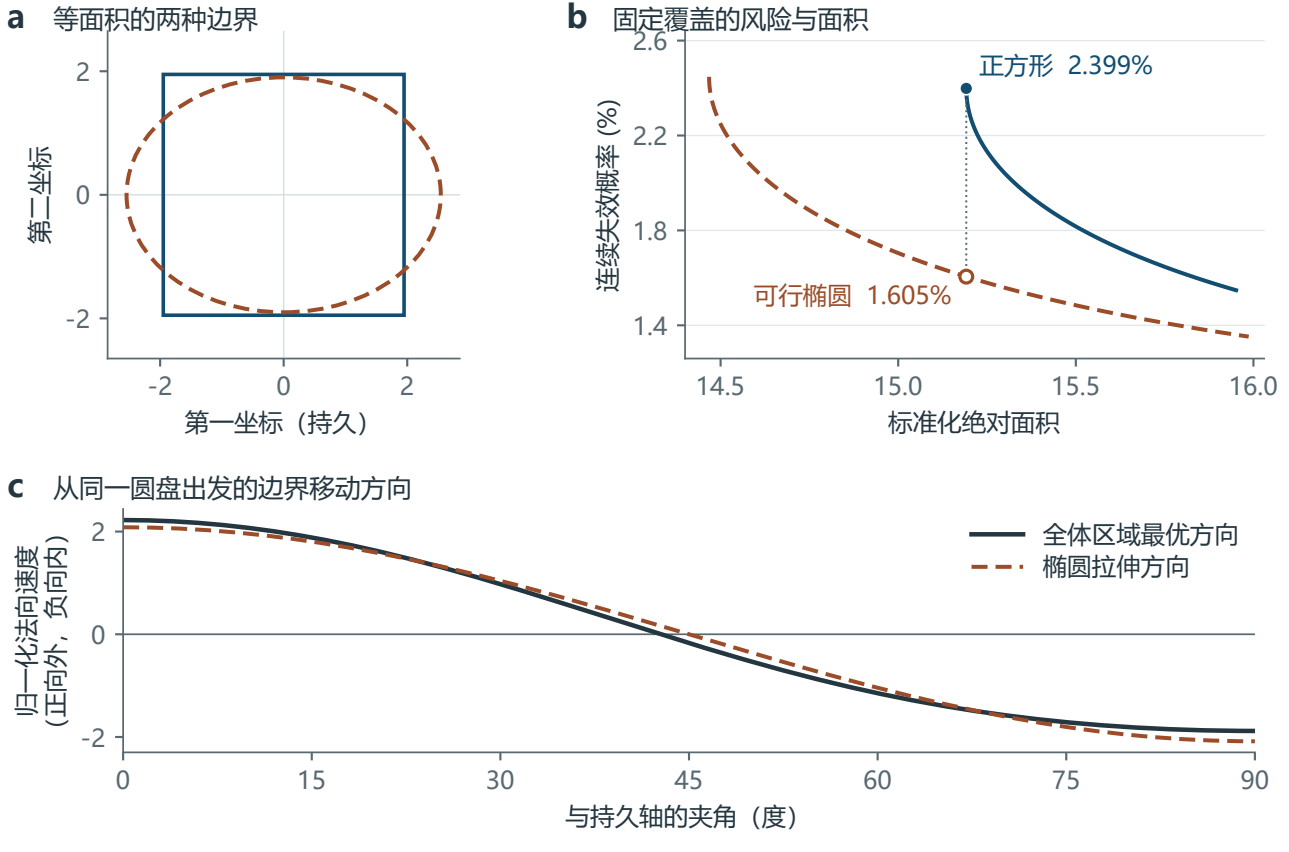

a
等面积的两种边界
第二坐标
第一坐标（持久）
b
固定覆盖的风险与面积
连续失效概率（%）
正方形 2.399%
可行椭圆 1.605%
标准化绝对面积
c
从同一圆盘出发的边界移动方向
归一化法向速度
（正向外，负向内）
全体区域最优方向
椭圆拉伸方向
与持久轴的夹角（度）